

工業用高輝度LED照明

INDUSTRIAL LIGHT SERIES



取付用金具を標準装備
明るくて安全LED照明

低消費電力 CO2 排出量が少ない
照度を確保し、水銀灯の約 1/5 の消費電力。

紫外線の放射が少ない
LED の発する光は紫外線が少なく商品の紫外線劣化を防ぐことができます。
又、目にやさしく、肌の日焼けにも安心です。

環境に配慮した設計有害物質の排出がない
水銀・鉛・カドニウムなどの有害物質を使用せず、筐体もアル素材を使用しており製品のリサイクル率が高く、廃棄時に有害な物が出ません

虫を寄せ付けない
LED 照明器具が集まる原因となる紫外線放射が少ないため従来の照明と比べて虫が寄り付きにくくなります


消費電力 120W (水銀灯 400 ~ 600W 相当)

動作温度 (-30 ~ +50) 対応



屋外使用可能 (IP65)

水銀ランプ全般の代替用で、長寿命な省エネランプ
定格寿命40,000時間、長期間ランプ交換不要で取替コスト削減
点灯のための待機時間がありません
オールアルミボディで 4kg の軽量
本体が熱くならない安心設計
粉塵・湿気の多い場所にも使用可能
紫外線の放出が少ない(昆虫の誘虫防止)

照度分布図

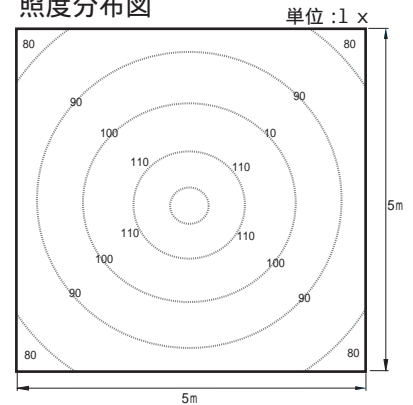

上記照度分布図は天井高は 6 m の場合です。
周囲の状況によって照度数値は前後いたします。

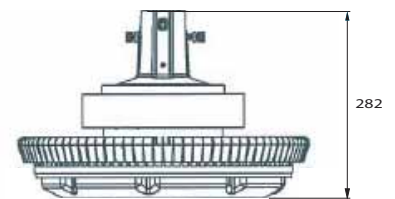

LED 照明器具本体の寸法図の為、取付け金具寸法図は含まれておりませんので必要の際はお問合せください。

型式	LMFL-101
消費電力	120W±10%
入力電圧	90~240 Vac (50~60Hz)
全光束	9,000 lm ±10%
色温度	5,100K ± 500
力率	>0.9
ランプ効率	75 lm/W ± 10%
演色性評価数	70 ± 5%
照射角	156°
動作温度	-30~50°c
温度保存	-40~80°c
重量	10.8kg ± 5%
防水等級	IP 65
定格寿命	>40,000 hrs
材質	Alluminum Alloy & PC
製品寸法	Ø413 x 282 mm
認証	CE