




Product Description

- System Input Power: 44W
- Efficacy: 104 lm/W
- Input Frequency(Hz): 50/60Hz

Dimensions

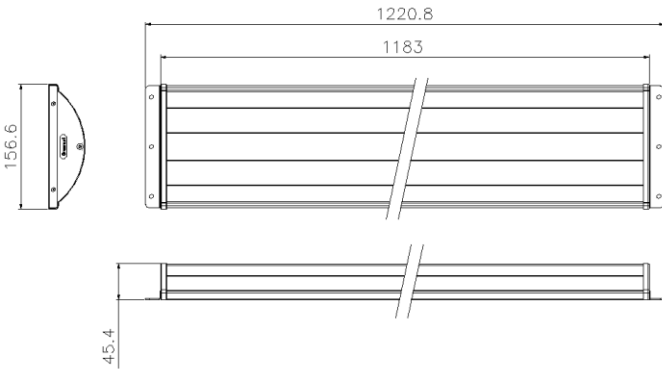

Product Specification



モデル名	A2W4-04450
全光束(lm)	4550 lm
消費電力	44W
力率	> 0.9
高効率(lm/W)	104 lm/W
色温度(K)	5000K
演色性(Ra)	> 80
照射角	125°
定格入力電圧(V)	100 - 277Vac
使用温度	-20°C~50°C

※ Tolerance Range : ± 10%

Physical Info

サイズ(mm)	1183 x 157 x 45
発光面(mm)	880
製品重量	< 2.4kg

Light Distribution & Distance Luminary - A2W4-04450

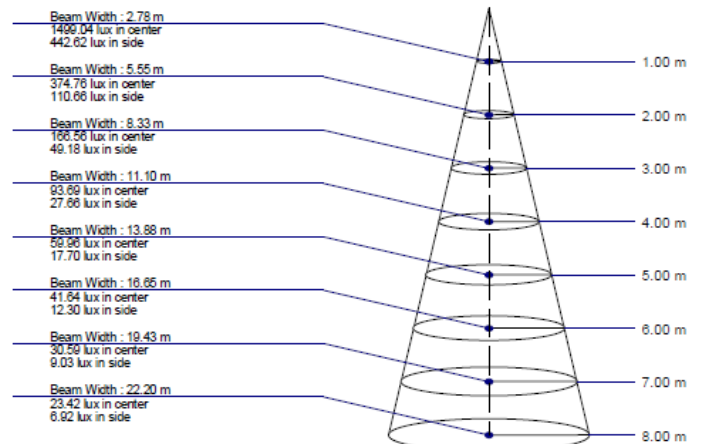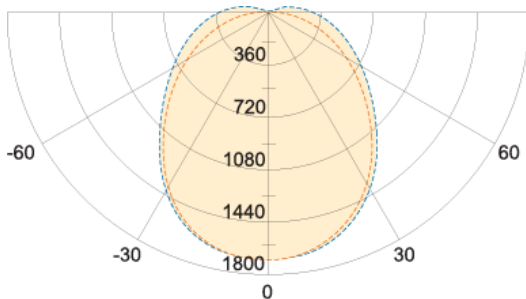




Product Description

- System Input Power: 48W
- Efficacy: 104 lm/W
- Input Frequency(Hz): 50/60Hz

Dimensions

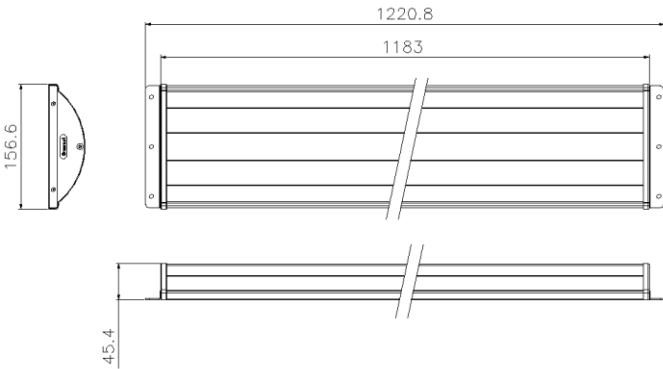

Product Specification

モデル名	A2W4-04850
全光束(lm)	5000 lm
消費電力	48W
力率	> 0.9
高効率(lm/W)	104 lm/W
色温度(K)	5000K
演色性(Ra)	> 80
照射角	125°
定格入力電圧(V)	100 - 277Vac
使用温度	-20°C~50°C

※ Tolerance Range : ± 10%

Physical Info

サイズ(mm)	1183 x 157 x 45
発光面(mm)	880
製品重量	< 2.4kg

Light Distribution & Distance Luminary - A2W4-04850

